

RPP

다채널 프리앰프 시스템




작은 신호를 조정하기 위한 유연하며 저잡음의 프리앰프 시스템입니다. 요청 시 사용자 지정 게인, 주파수 응답, 입력 임피던스를 제공합니다.

사양

채널 수	시스템 당 2-20채널
주파수 범위	3kHz-1MHz
입력 임피던스 (@1MHz)	100k Ω + 병렬 25pF
게인	스위치 선택 가능, 10, 26 또는 40dB
최대 출력 레벨 출력 임피던스	50 Ω 부하에서 2V 피크 투 피크 50 Ω
출력 노이즈 (모델 0.03-10)	10dB에서 0.15mV rms 26dB에서 0.35mV rms 40dB에서 1.6mV rms
전원 입력	표준 AC 입력 모듈 120VAC, 50-60Hz
인클로저 형식 인클로저 크기	19인치 랙 마운트 인클로저 가로 19인치 x 세로 13인치 x 높이 5.25인치

아래는 일반적인 주파수 응답 예시이며 맞춤형 범위도 제공합니다.

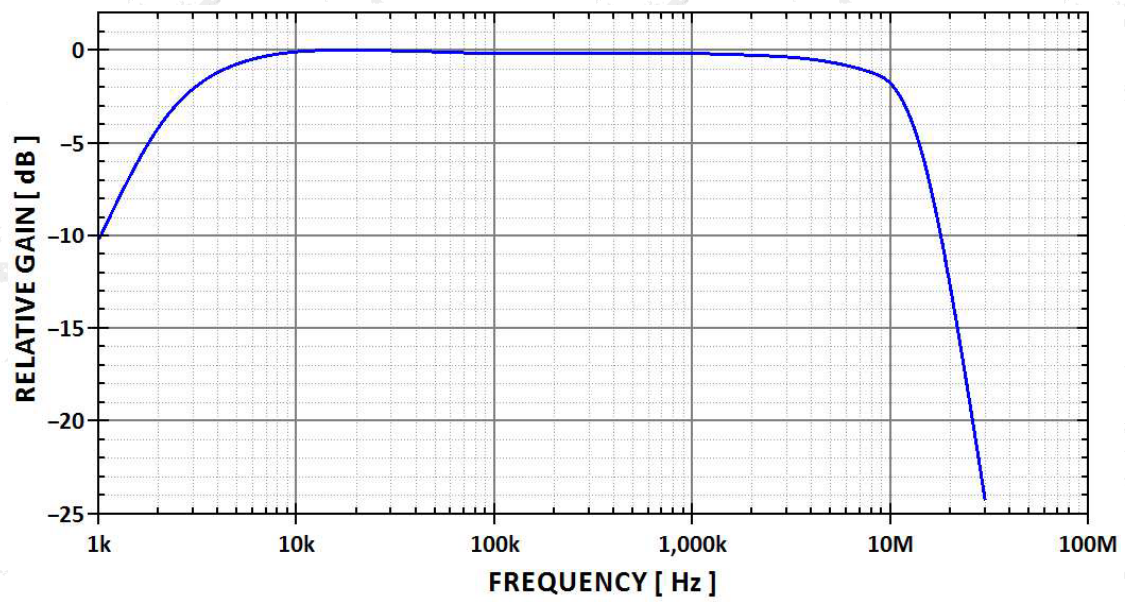

엠케이씨코리아®
M.K.C KOREA

전화: 02) 804-3600 / 이메일: ndt@mkckorea.com

홈페이지: www.mkckorea.com

주소: 서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 910호

